



# Elektra®

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE

01-756 Warszawa  
ul. Przasnyska 6A

Tel. 22 4316 171 lub 172 Fax. 22 639 7345

www.zeelektra.com.pl


email: handel@zeelektra.com.pl

Posiadamy certyfikowany system

ISO 9001

## INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI ZESTAWU MOCUJACEGO Z-9

Zestaw mocujący służy do zamocowania lamp błyskowych ostrzegawczych typu LBO-2000 ; LBX-2000 i LBXS-2000 na powierzchniach poziomych i pochyłych  $\sim 4^\circ$

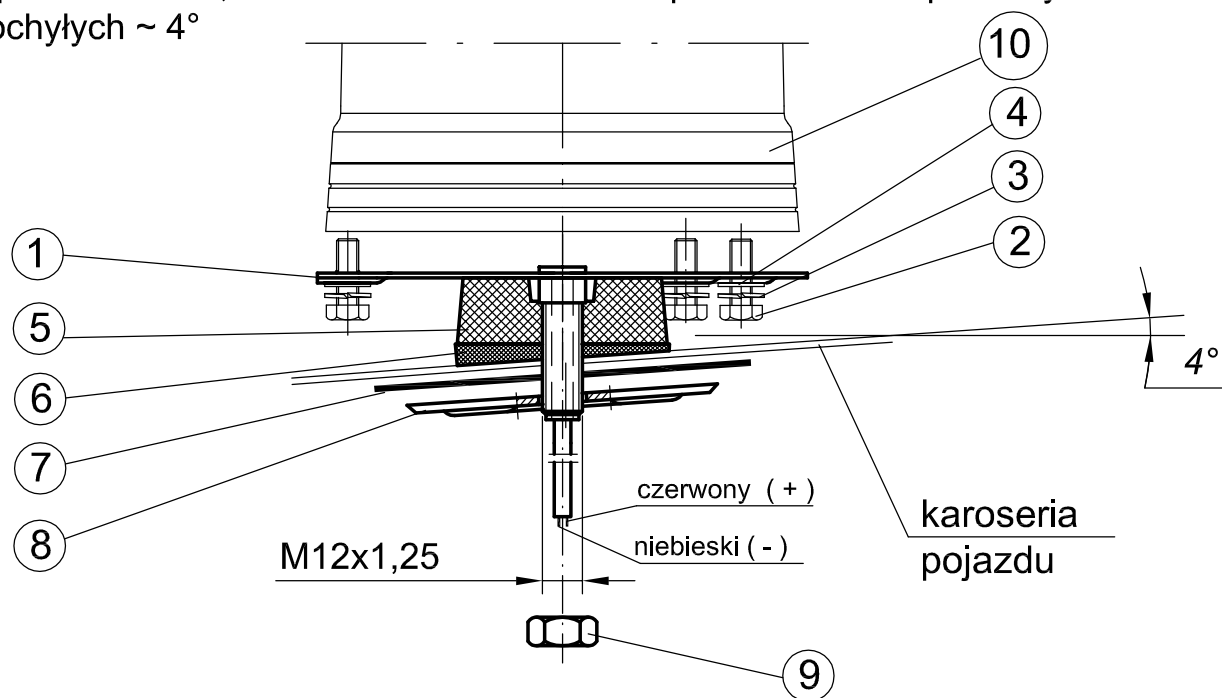

W celu zainstalowania lampy należy:

1. w miejscu mocowania lampy (10) wywiercić otwór  $\varnothing 13$
2. do lampy (10) przykręcić tarczę z króćcem (1) 3-ma śrubami (2) wraz z podkładkami (3) i (4)
3. na króciec (1) nałożyć krążek prosty (5); krążek skośny (6) (w przypadku pochylenia dachu  $\sim 4^\circ$ )
4. lampę postawić na dachu wprowadzając króciec przez wykonany otwór  $\varnothing 13$
5. na króciec od dołu założyć kolejno: podkładkę gumową (7) oraz podkładkę dociskową (8) oraz nakręcić nakrętkę M12x1,25 (9)

Lampę zamocować tak, aby jej oś pionowa była prostopadła do powierzchni jezdni.

Podłączyć zgodnie z instrukcją lampy.

W skład zestawu wchodzi:

- |                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| (1) - tarcza z króćcem    | ----- | szt. 1 |
| (2) - śruba M6x20         | ----- | szt. 3 |
| (3) - podkładka sprężysta | ----- | szt. 3 |
| (4) - podkładka 6,4       | ----- | szt. 3 |
| (5) - krążek prosty       | ----- | szt. 1 |
| (6) - krążek skośny       | ----- | szt. 1 |
| (7) - podkładka gumowa    | ----- | szt. 1 |
| (8) - podkładka dociskowa | ----- | szt. 1 |
| (9) - nakrętka M12x1,25   | ----- | szt. 1 |